

Моечные машины

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13


Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://kart.nt-rt.ru> || kwa@nt-rt.ru

WULKAN 200

для колес легковых и полугрузовых автомобилей со всеми видами дисков и шин



Общая информация:

- о тройная звукоизоляция (резиновый мат, перфорированный экран из PCV, пена)
- о антивибрационные подкладки под ноги
- о возможность установки времени мойки и сушки на этапе изготовления
- о доступная опция с дисплеем счетчика включений
- о новый дизайн по запросу

Стандартное оборудование:

- о гранулат WULKAN MIX 25 кг
- о контейнер для гранулата
- о моющий концентрат WULKAN TURBO 20 л

Технические Данные

Предел диаметра колеса	560 - 800 мм
Предел ширины колеса	135 - 305 мм
Максимальный вес колеса	60 кг
Заводская установка времени мойки (отрегулированная, 3 программы)*	20, 40, 60 с
Заводская установка времени сушки (отрегулированная, 1 программа)**	15 с
Привод насоса 3-фазный 400 В, 50 Гц, 5,5 кВт	2900 об / мин
Производительность насоса	600 л / мин
Привод колеса 3-фазный 400 В, 50 Гц, 0,37 кВт	930 об / мин
Мощность двигателей и привода	6 кВт
Давление воды	4 бар
Количество воды	150 л
Количество гранулата WULKAN MIX	17,5 кг
Количество моющего концентрата WULKAN TURBO	1,5 л
Рабочее давление сжатого воздуха	8 - 12 бар
Уровень звука измеряемый с расстояния 1 м	77,0 дБ(А)
Уровень акустической мощности	88,6 дБ(А)
Размеры (ширина x глубина x высота)	900 x 910 x 1355 мм
Вес нетто	270 кг
Лимит включений процессов мытья (сервисная блокада)	200 включений

*/**Возможна только на стадии производства

Стандартные цвета

Дополнительные цвета



Стандартное оснащение



WULKAN 300


для колес легковых и полугрузовых автомобилей со всеми видами дисков и шин

Общая информация

- отстойник отделен от камеры мойки
- тройная звукоизоляция (резиновый мат, перфорированный экран из PCV, пена)
- антивибрационные подкладки под ноги
- возможность установки времени мойки и сушки на этапе изготовления
- доступная опция с дисплеем счетчика включений
- новый дизайн по запросу
- для купленных ранее моделей – доступная система нагрева воды для внешней установки

Стандартное оборудование

- гранулат WULKAN MIX 25 кг
- контейнер для гранулата
- моющий концентрат WULKAN TURBO 30 л



Стандартные цвета

Дополнительные цвета



Стандартное оснащение



Технические Данные

Предел диаметра колеса	560 - 800 мм
Предел ширины колеса	135 - 305 мм
Максимальный вес колеса	60 кг
Заводская установка времени мойки (отрегулированная, 3 программы)*	20, 40, 60 с
Заводская установка времени сушки (отрегулированная, 1 программа)**	15 с
Привод насоса 3-фазный 400 В, 50 Гц, 5,5 кВт	2900 об / мин
Производительность насоса	600 л / мин
Привод колеса 3-фазный 400 В, 50 Гц, 0,37 кВт	930 об / мин
Мощность двигателей и привода	6 кВт
Давление воды	4 бар
Количество воды	300 л
Количество гранулата WULKAN MIX	20 кг
Количество моющего концентрата WULKAN TURBO	3 л
Рабочее давление сжатого воздуха	8 - 12 бар
Уровень звука измеряемый с расстояния 1 м	77,2 дБ(А)
Уровень акустической мощности	87,1 дБ(А)
Размеры (ширина x глубина x высота)	900 x 1212 x 1450 мм
Вес нетто	310 кг
Лимит включений процессов мытья (сервисная блокада)	500 включений

WULKAN 300H

для колес легковых и полугрузовых автомобилей со всеми видами дисков и шин, с системой нагрева воды



Общая информация

- компьютерное управление
- программирование на 5 языках
- простой в обслуживании дисплей
- отстойник отделен от камеры мойки
- тройная звукоизоляция (резиновый мат, перфорированный экран из PCV, пена)
- антивибрационные подкладки под ноги
- доступна также опция 3 x 230В
- новый дизайн по запросу

Параметры нагрева

- мощность грелки - 4 кВт
- время нагрева воды до 50°C: 60 - 120 мин
- блокада предохраняющая от перегрева

Стандартное оборудование

- гранулат WULKAN MIX 25 кг
- контейнер для гранулата
- моющий концентрат WULKAN TURBO 30 л

Технические Данные

Предел диаметра колеса	560 - 800 мм
Предел ширины колеса	135 - 305 мм
Максимальный вес колеса	60 кг
Заводская установка времени мойки (отрегулированная, 3 программы)	20, 40, 60 с
Заводская установка времени сушки (отрегулированная, 1 программа)	15 с
Время нагрева воды до 50°C	60 - 120 мин
Мощность грелки	4 кВт
Привод насоса 3-фазный 400 В, 50 Гц, 5,5 кВт	2900 об / мин
Производительность насоса	600 л / мин
Привод колеса 3-фазный 400 В, 50 Гц, 0,37 кВт	930 об / мин
Мощность двигателей и привода	6 кВт
Давление воды	4 бар
Количество воды	300 л



Стандартные цвета

Дополнительные цвета



Стандартное оснащение



Количество гранулата WULKAN MIX	20 кг
Количество моющего концентрата WULKAN TURBO	3 л
Рабочее давление сжатого воздуха	8 - 12 бар
Уровень звука измеряемый с расстояния 1 м	77,2 дБ(А)
Уровень акустической мощности	87,1 дБ(А)
Размеры (ширина x глубина x высота)	900 x 1212 x 1450 мм
Вес нетто	310 кг
Лимит включений процессов мытья (сервисная блокада)	500 включений

WULKAN 360P

для колес легковых, полугрузовых и вездеходных автомобилей, а также внедорожников SUV шириной до 360 мм, со всеми видами дисков и шин, с пневматической установкой стабилизации колеса

Общая информация

- о сервомотор с плечом поддерживающим узкие колеса
- о отстойник отделен от камеры мойки
- о тройная звукоизоляция (резиновый мат, перфорированный экран из PCV, пена)
- о антивибрационные подкладки под ноги
- о возможность установки времени мойки и сушки на этапе изготовления
- о доступная опция с дисплеям счетчика включений
- о новый дизайн по запросу

Стандартное оборудование

- о гранулат WULKAN MIX 25 кг
- о контейнер для гранулата
- о моющий концентрат WULKAN TURBO 30 л
- о верхняя защитная крышка из пластмассы


Технические Данные

Предел диаметра колеса	560 - 800 мм
Предел ширины колеса	135 - 360 мм
Максимальный вес колеса	60 кг
Заводская установка времени мойки (отрегулированная, 3 программы)*	20, 40, 60 с
Заводская установка времени сушки (отрегулированная, 1 программа)**	15 с
Привод насоса 3-фазный 400 В, 50 Гц, 5,5 кВт	2900 об / мин
Производительность насоса	600 л / мин
Привод колеса 3-фазный 400 В, 50 Гц, 0,37 кВт	930 об / мин
Мощность двигателей и привода	6 кВт
Давление воды	4 бар




Стандартные цвета

Дополнительные цвета



Стандартное оснащение

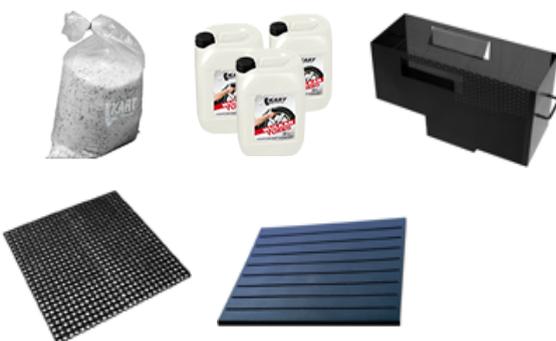

Количество воды	300 л
Количество гранулата WULKAN MIX	20 кг
Количество моющего концентрата WULKAN TURBO	3 л
Рабочее давление сжатого воздуха	8 - 12 бар
Уровень звука измеряемый с расстояния 1 м	77,2 дБ(А)
Уровень акустической мощности	87,1 дБ(А)
Размеры (ширина x глубина x высота)	960 x 1212 x 1450 мм
Вес нетто	330 кг
Лимит включений процессов мытья (сервисная блокада)	500 включений

*/**возможна только на стадии производства

WULKAN 360HP

для колес легковых, полугрузовых и вездеходных автомобилей, а также в внедорожников SUV шириной до 360 мм, со всеми видами дисков и шин, с системой нагрева воды и с пневматической установкой стабилизации колеса

Общая информация

- о компьютерное управление
- о программирование на 5 языках
- о простой в обслуживании дисплей
- о сервомотор с плечом поддерживающим узкие колеса
- о отстойник отделен от камеры мойки
- о тройная звукоизоляция (резиновый мат, перфорированный экран из PCV, пена)
- о антивибрационные подкладки под ноги
- о новый, привлекательный дизайн
- о доступна также опция 3 x 230В



Стандартные цвета



Параметры нагрева


- о мощность грелки - 4 кВт
- о время нагрева воды до 50°C: 60 - 120 мин
- о блокада предохраняющая от перегрева

Стандартное оборудование

- о гранулат WULKAN MIX 25 кг
- о контейнер для гранулата
- о моющий концентрат WULKAN TURBO 30 л
- о верхняя защитная крышка из пластмассы
- о резиновый противоскользящий мат

Технические Данные

Стандартное оснащение

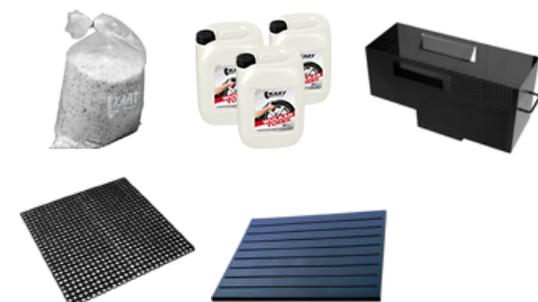

Предел диаметра колеса	560 - 800 мм
Предел ширины колеса	135 - 360 мм
Максимальный вес колеса	60 кг
Заводская установка времени мойки (отрегулированная, 3 программы)	20, 40, 60 с
Заводская установка времени сушки (отрегулированная, 1 программа)	15 с
Время нагрева воды до 50°C	60 - 120 мин
Мощность грелки	4 кВт
Привод насоса 3-фазный 400 В, 50 Гц, 5,5 кВт	2900 об / мин
Производительность насоса	600 л / мин
Привод колеса 3-фазный 400 В, 50 Гц, 0,37 кВт	930 об / мин
Мощность двигателей и привода	6 кВт
Давление воды	4 бар
Количество воды	300 л
Количество гранулата WULKAN MIX	20 кг
Количество моющего концентрата WULKAN TURBO	3 л
Рабочее давление сжатого воздуха	8 - 12 бар
Уровень звука измеряемый с расстояния 1 м	77,2 дБ(А)
Уровень акустической мощности	87,1 дБ(А)
Размеры (ширина x глубина x высота)	960 x 1212 x 1450 мм
Вес нетто	330 кг
Лимит включений процессов мытья (сервисная блокада)	500 включений


WULKAN 4x4HP



Стандартные цвета



Стандартное оснащение

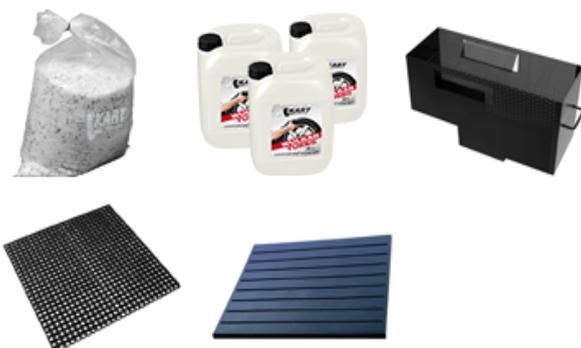

для колес легковых, полугрузовых и вездеходных автомобилей, а также внедорожников SUV шириной до 360 мм и диаметром до 850 мм, со всеми видами дисков и шин, с системой нагрева воды и с пневматической установкой стабилизации колеса

Общая информация

- компьютерное управление
- программирование на 5 языках
- простой в обслуживании дисплей
- сервомотор с плечом поддерживающим узкие колеса
- отстойник отделен от камеры мойки
- двойная звукоизоляция (резиновый мат, пена)
- антивибрационные подкладки под ноги
- новый, привлекательный дизайн
- доступна также опция 3 x 230В
- версия без нагрева по запросу - модель WULKAN 4x4P

Параметры нагрева

- мощность грелки - 4 кВт
- время нагрева воды до 50°C: 60 - 120 мин
- блокада предохраняющая от перегрева

Стандартное оборудование

- гранулат WULKAN MIX 25 кг
- контейнер для гранулата
- моющий концентрат WULKAN TURBO 30 л
- верхняя защитная крышка из пластмассы
- резиновый противоскользящий мат


Опциональное оборудование

- пневматическая тележка для колес

Технические Данные

Предел диаметра колеса	560 - 850 мм
Предел ширины колеса	135 - 360 мм
Максимальный вес колеса	60 кг
Заводская установка времени мойки (отрегулированная, 3 программы)*	20, 40, 60 с
Заводская установка времени сушки (отрегулированная, 1 программа)**	15 с
Время нагрева воды до 50°C	60 - 120 мин
Мощность грелки	4 кВт
Привод насоса 3-фазный 400 В, 50 Гц, 5,5 кВт	2900 об / мин
Производительность насоса	600 л / мин
Привод колеса 3-фазный 400 В, 50 Гц, 0,55 кВт	930 об / мин
Мощность двигателей и привода	6 кВт
Давление воды	4 бар
Количество воды	300 л
Количество гранулата WULKAN MIX	20 кг
Количество моющего концентрата WULKAN TURBO	3 л
Рабочее давление сжатого воздуха	8 - 12 бар
Уровень звука измеряемый с расстояния 1 м	77,2 дБ(А)
Уровень акустической мощности	87,1 дБ(А)
Размеры (ширина x глубина x высота)	960 x 1212 x 1510 мм
Вес нетто	330 кг
Лимит включений процессов мытья (сервисная блокада)	500 включений

WULKAN 500H

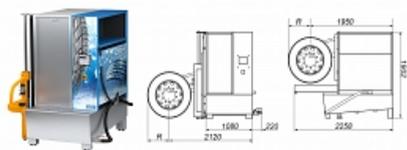

Стандартные цвета



Стандартное оснащение



для колес грузовых автомобилей со всеми видами дисков и шин, с системой нагрева воды и пневматической установкой загрузки колеса



Общая информация

- о компьютерное управление
- о программирование на 5 языках
- о простой в обслуживании дисплей
- о вращательный пневматический лифт
- о отстойник отделен от камеры мойки
- о двойная звукоизоляция (резиновый мат, пена)
- о антивибрационные подкладки под ноги
- о ручка блокирующая двери моечной камеры
- о функциональная полка для аксессуаров
- о новый, привлекательный дизайн
- о доступна также опция 3 x 230В
- о версия без нагрева по запросу - модель WULKAN M500

Параметры нагрева

- о мощность грелки - 4 кВт
- о время нагрева воды до 50°C: 120 - 180 мин
- о блокада предохраняющая от перегрева


Стандартное оборудование

- о гранулат WULKAN MIX 50 кг
- о контейнер для гранулата
- о моющий концентрат WULKAN TURBO 50
- о резиновый противоскользящий мат


Технические Данные

Предел диаметра колеса	740 - 1200 мм
Предел ширины колеса	240 - 450 мм
Максимальный вес колеса	150 кг
Заводская установка времени мойки (отрегулированная, 3 программы)	60, 120, 240 с
Заводская установка времени сушки (отрегулированная, 1 программа)	30 с
Время нагрева воды до 50°C	120-180 мин
Мощность грелки	4 кВт
Привод насоса 3-фазный 400 В, 50 Гц, 5,5 кВт	2900 об / мин
Производительность насоса	600 л / мин
Привод колеса 3-фазный 400 В, 50 Гц, 1,1 кВт	700 об / мин
Мощность двигателей и привода	7 кВт
Давление воды	4 бар
Количество воды	500 л
Количество гранулата WULKAN MIX	40 кг
Количество моющего концентрата WULKAN TURBO	5 л
Рабочее давление сжатого воздуха	8 - 12 бар
Уровень звука измеряемый с расстояния 1 м	77,1 дБ(А)
Уровень акустической мощности	89,9 дБ(А)
Размеры (ширина x глубина x высота)	1300 x 1620 x 2160 мм
Вес нетто	630 кг
Лимит включений процессов мытья (сервисная блокада)	200 включений

WULKAN 500HP

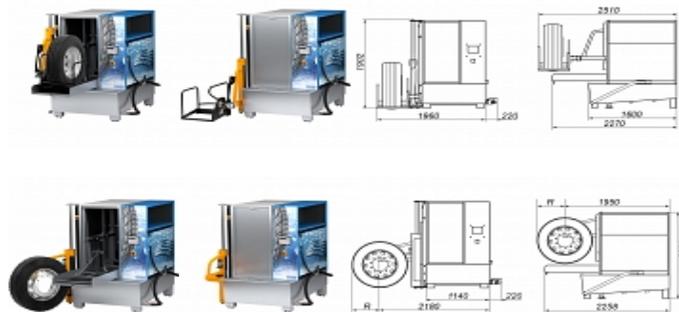

Стандартные цвета



Стандартное оснащение



для колес грузовых автомобилей шириной до 490 мм со всеми видами дисков и шин, с системой нагрева воды и пневматической установкой загрузки и разгрузки колеса, с дополнительной, пневматической системой выталкивания колеса

Общая информация

компьютерное управление
программирование на 6 языках
простой в обслуживании дисплей
вращательный пневматический лифт
пневматическая система выталкивания колеса из

камеры мытья

отстойник отделен от камеры мытья
двойная звукоизоляция (резиновый мат, пена)
антивибрационные подкладки под ноги
клапан сточной трубы
ручка блокирующая двери моечной камеры
функциональная полка для аксессуаров
привлекательный графический дизайн

Технические Данные

Предел диаметра колеса	740 - 1200 мм
Предел ширины колеса	240 - 490 мм
Максимальный вес колеса	150 кг
Заводская установка времени мытья (отрегулированная, 3 программы)	60, 120, 240 с
Заводская установка времени сушки (отрегулированная, 1 программа)	30 с
Время нагрева воды до 50°C	120 - 180 мин
Мощность грелки	4 кВт
Привод насоса 3-фазный 400 В, 50 Гц, 5,5 кВт	2900 об / мин
Производительность насоса	600 л / мин
Привод колеса 3-фазный 400 В, 50 Гц, 1,1 кВт	700 об / мин
Мощность двигателей и привода	7 кВт
Давление воды	4 бар
Количество воды	500 л
Количество гранулата WULKAN MIX	40 кг
Количество моющего концентрата WULKAN TURBO	5 л
Рабочее давление сжатого воздуха	8 - 12 бар
Уровень акустической мощности	86,3 дБ
Размеры (ширина x глубина x высота)	1140 x 1600 x 2170 мм
Вес нетто	680 кг
Лимит включений процессов мытья (сервисная блокада)	200 включений

Параметры нагрева

мощность грелки - 4 кВт

время нагрева воды до 50°C:

120 - 180 мин блокада предо-

храняющая от перегрева

Стандартное оборудование


гранулат WULKAN MIX 50 кг

контейнер для гранулата

моющий концентрат

WULKAN TURBO 50 л

WULKAN F1 RACE

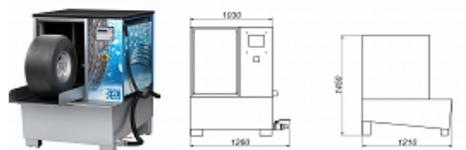

Стандартные цвета



Стандартное оснащение



для колёс гоночных автомобилей с шинами без протектора шириной до 430 мм, с системой нагрева воды

- компьютерное управление
- программирование на 6 языках
- простой в обслуживании дисплей
- интегрированная система из двух приводных валов
- отстойник отделен от камеры мытья
- двойная звукоизоляция (резиновый мат, пена)
- антивибрационные подкладки под ноги
- клапан сточной трубы
- привлекательный графический дизайн

Параметры нагрева

- мощность грелки - 4 кВт
- время нагрева воды до 50°C: 60 - 120 мин
- блокада предохраняющая от перегрева

Стандартное оборудование

- гранулат WULKAN MIX 25 кг
- контейнер для гранулата
- моющий концентрат WULKAN TURBO 30 л
- верхняя защитная крышка из пластмассы
- резиновый противоскользящий мат

Технические Данные

Предел диаметра колеса	560 - 800 мм
Предел ширины колеса	135 - 430 мм
Максимальный вес колеса	60 кг
Заводская установка времени мытья (отрегулированная, 3 программы)	20, 40, 60 с
Заводская установка времени сушки (отрегулированная, 1 программа)	15 с
Время нагрева воды до 50°C	60 - 120 мин
Мощность грелки	4 кВт
Привод насоса 3-фазный 400 В, 50 Гц, 5,5 кВт	2900 об / мин
Производительность насоса	600 л / мин
Привод колеса 3-фазный 400 В, 50 Гц, 0,37 кВт	930 об / мин
Мощность двигателей и привода	6 кВт
Давление воды	4 бар
Количество воды	300 л
Количество гранулата WULKAN MIX	20 кг
Количество моющего концентрата WULKAN TURBO	3 л
Рабочее давление сжатого воздуха	8 - 12 бар
Уровень акустической мощности	78,4 дБ
Размеры (ширина x глубина x высота)	1030 x 1210 x 1450 мм
Вес нетто	310 кг
Лимит включений процессов мытья (сервисная блокада)	500 включений

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://kart.nt-rt.ru> || kwa@nt-rt.ru